



KLASIK

Niet residentiële ventilatie units
Klimaatkasten




Ventilatie eenheid en energierugwinning **Komfovent KLASIK**


Het principe van de KLASIK luchtbehandelings eenheden is gebaseerd op het assembleren van modules aan de eisen van elk project. De eenheden KLASIK bieden dus verschillende technische oplossingen: enkele luchtstroom met compensatie of dubbele doorstroming met energie recuperatie eenheden. De bouw van de centrales kan worden uitgevoerd in één stuk of verschillende secties, om te reageren op de vereenvoudigde uitvoering van het product in bestaande gebouwen. Ze zijn verkrijgbaar in elf standaard maten, variërend van 1000 m³/h tot 50000 m³/h (0.3 m³/s tot 13.9 m³/s). Eenheden voor grotere debieten kunnen op verzoek worden gemaakt.

- Clean room
- O.K. Ziekenhuis
- Pharma
- Maatwerk inox
- Side bij Side

THERMISCHE EFFICIËNTIE EN ENERGIEZUINIGHEID

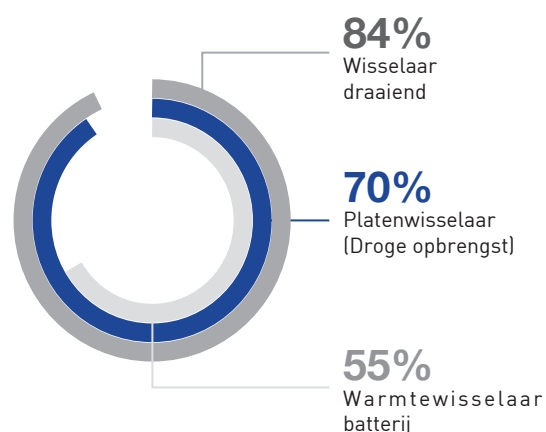


Luchtdebiet varieert van 1 000 tot 50 000 m³ / h

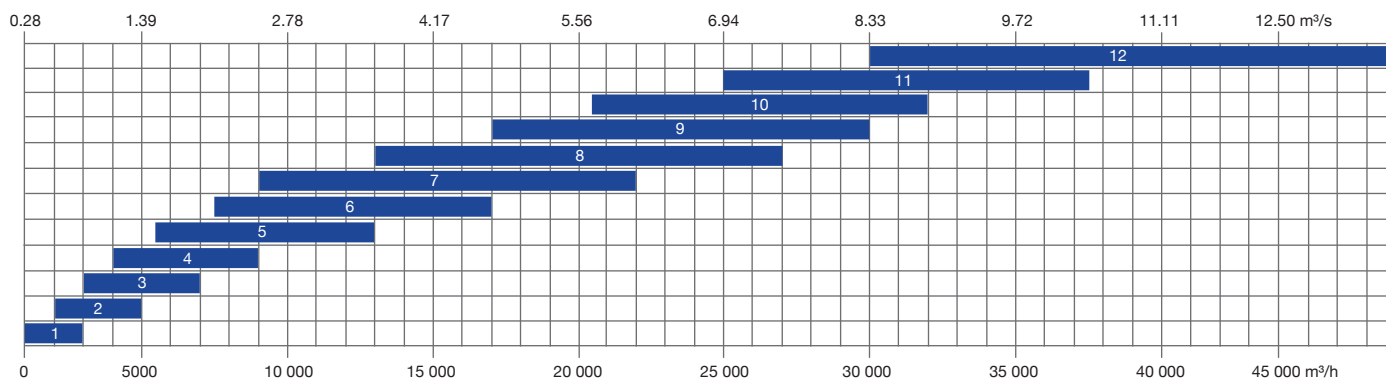

UNITS KLASIK


- Tot 50 000 m³/h
- Kan worden gemaakt aan de eisen van klant
- Meer dan duizend mogelijkheden
- Prijs op aanvraag

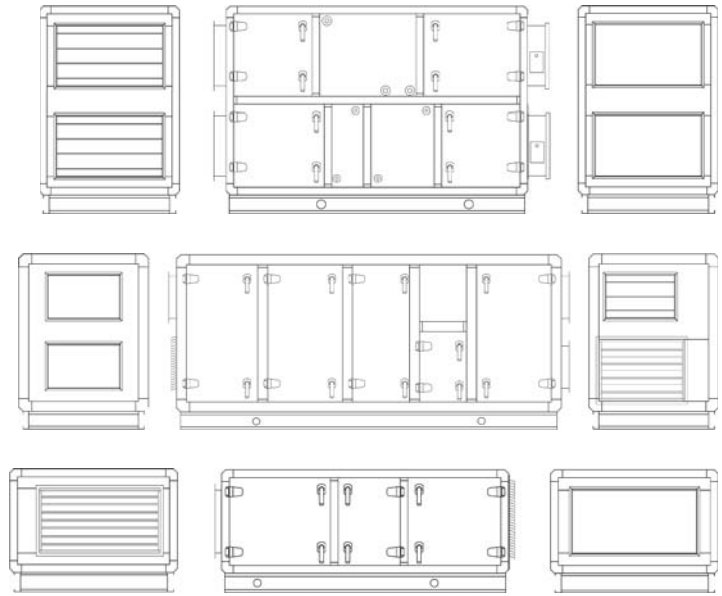

OPTIE: C5-CONTROLE VOOR KLASIK

C5-CONTROLE VAN DE NIEUWE GENERATIE

KOMFOVENT heeft een speciale nieuwe controller de C5. Het is een bediening voor de nieuwe generatie en een nieuwe oplossing. Het is de combinatie van innovatieve technologieën en functies van de Komfovent luchtbehandelingskasten.

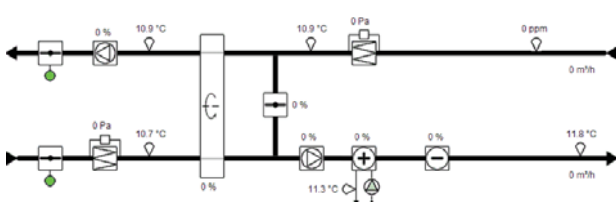

+ PC VCS



WAT IS ER ZO SPECIAAL AAN C5?

- Mogelijkheden van de uitgebreide controller
- Gedetailleerde informatie aan de gebruiker
- Nieuwe manier van werken
- Extra temperatuur opties
- Nieuwe beveiligingsfuncties

UITGEBREIDE CONTROLEFUNCTIES

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | Controle luchtkwaliteit | | Recirculatie controle |
| | Buitemtemperatuurs compensatie | | Beperking van de recirculatie door temperatuur |
| | Controle minimumtemperatuur | | Vochtigheidsmanagement |
| | Overschrijvingsfunctie | | Controle van circulatiepompen op aanvraag |
| | Free koeling | | Compensatie luchtdebiet |
| | Werking op aanvraag | | |

NIEUWE BEVEILIGINGSFUNCTIES

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| | Bescherming van warmtewisselaar | | Waarschuwing voor te lage luchtstroom |
| | Invriesbeveiliging | | Indicatie voor onderhoud |
| | Onderhoud warmtewiel | | Extern uitschakelen |
| | Verwarmingsfunctie warmtewiel | | Noodstop in geval van brand |
| | Circulatiepompen draaien in de uit-stand | | Intelligente zelfdiagnose |