



# BINNENUNITS IN COMBINATIE MET FREE MULTI



## TZ INVERTER COMPACT



			1.6 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.2 kW	4.0 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.1 kW
Binnenuit			CS-MTZ16TKE	CS-TZ20TKEW-1	CS-TZ25TKEW-1	CS-TZ35TKEW-1	CS-TZ42TKEW-1	CS-TZ50TKEW	CS-TZ60TKEW	CS-TZ71TKEW
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	7,00	7,10
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,60	3,20	3,60	4,50	5,60	6,80	8,70	8,60
Bekabeling		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	-
Geluidsdruk niveau	Koelen (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	-	37 / 25 / 20	40 / 26 / 20	42 / 30 / 20	44 / 31 / 29	44 / 37 / 34	45 / 37 / 30	47 / 38 / 35
	Warmen (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	-	38 / 26 / 23	40 / 27 / 24	42 / 33 / 25	44 / 35 / 28	44 / 37 / 34	45 / 37 / 30	47 / 38 / 35
Afmetingen	H x B x D	mm	290 x 799 x 197	290 x 799 x 197	290 x 799 x 197	290 x 799 x 197	290 x 799 x 197	302 x 1102 x 244	302 x 1102 x 244	302 x 1102 x 244
Netto gewicht		kg	8	8	8	8	8	12	12	13
Leidingaansluitingen	Vloeistof / Gas	inch (mm)	1/4(6,35) / 3/8 (9,52)	1/4(6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4(6,35) / 3/8 (9,52)	1/4(6,35) / 1/2(12,70)	1/4(6,35) / 1/2(12,70)	1/4(6,35) / 5/8(15,88)	1/4(6,35) / 5/8(15,88)
<b>Prijs</b>		€	<b>290</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>890</b>	<b>1220</b>
<b>Optie smartphone control (CZ-TACG1)</b>		€					<b>150</b>			
<b>Optie vaste bediening (CZ-RD514C)</b>		€					<b>140</b>			



## ETHEREA INVERTER+



			1.6 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.2 kW	4.0 kW	5.0 kW	7.1 kW
Binnenuit Wit Mat			CS-MZ16TKE	CS-Z20TKEW	CS-Z25TKEW	CS-Z35TKEW	CS-Z42TKEW	CS-Z50TKEW	CS-Z71TKEW
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	7,10
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,60	3,20	3,60	4,50	5,60	6,80	8,60
Bekabeling		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	-
Geluidsdruk niveau	Koelen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	39 / 29 / 23	37 / 24 / 19	39 / 25 / 19	42 / 28 / 19	43 / 31 / 25	44 / 37 / 30	47 / 38 / 30
	Warmen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	39 / 29 / 23	38 / 25 / 19	41 / 27 / 19	43 / 33 / 19	43 / 35 / 29	44 / 37 / 30	47 / 38 / 30
Afmetingen	H x B x D	mm	295 x 919 x 194	295 x 919 x 194	295 x 919 x 194	295 x 919 x 194	295 x 919 x 194	302 x 1120 x 236	302 x 1120 x 236
Netto gewicht		kg	9	9	10	10	10	12	13
Leidingaansluitingen	Vloeistof / Gas	inch (mm)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 1/2(12,70)	1/4(6,35) / 1/2(12,70)	1/4(6,35) / 5/8(15,88)
<b>Prijs</b>		€	<b>400</b>	<b>460</b>	<b>520</b>	<b>630</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>1310</b>
<b>Optie smartphone control (CZ-TACG1)</b>		€					<b>150</b>		
<b>Optie vaste bediening (CZ-RD514C)</b>		€					<b>140</b>		

\* Prijzen zilveren uitvoering op aanvraag



## KANAAL MODEL // LAGE DRUK // INVERTER // MET FILTER

INTERNET CONTROL READY en EASY CONTROL by BMS: Optioneel.



			2.0 kW	2.5 kW	3.2 kW	5.0 kW	6.0 kW
Lage druk kanaal model			CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW
Bedrade afstandbediening	Bijgepakt in het binnendeel		Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Koelcapaciteit	Nominaal	kW	2,00	2,50	3,40	5,10	9,00
Verwarmingcapaciteit	Nominaal	kW	3,20	3,20	4,00	6,10	7,00
Bekabeling		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5
Geluidsdruk niveau level	Koelen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	33 / 27 / 24	33 / 27 / 24	34 / 27 / 24	41 / 30 / 27	-
	Warmen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	36 / 28 / 25	41 / 32 / 29	-
Afmetingen	H x B x D	mm	235 x 750 (+65) x 370	235 x 750 (+65) x 370	235 x 750 (+65) x 370	200 x 750 (+65) x 640	200 x 750 (+65) x 640
Netto gewicht		kg	19	19	19	19	19
Leidingdiameter	Vloeistof / Gas	inch (mm)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)
<b>Prijs</b>		€	<b>1100</b>	<b>1220</b>	<b>1320</b>	<b>1380</b>	<b>1490</b>
<b>Optie smartphone control (CZ-TACG1)</b>		€				<b>150</b>	



## UITBLAAS PLENUM

UITBLAAS PLENUM (MET MANUELE REGELING)				
Binnenuit	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW
N. of aansluitingen met diameters	3 x ø 160			
Model	CZ-UD60MM-T			
Omschrijving	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct
<b>Prijs €</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>



VLOERMODEL // INVERTER+

INTERNET CONTROL: Optioneel: Internet Bekabeling binneneunit - buitenunit / Datakabel afgeschermd met PAW-IR-WIFI-1.


			2.0 kW	2.8 kW	3.2 kW	5.0 kW
			CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Binneneunit						
Koelcapaciteit	Nominaal	kW	2,00	2,80	3,20	5,00
Verwarmingcapaciteit	Nominaal	kW	3,20	4,00	4,50	6,80
Bekabeling		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Geluidsdruk niveau	Koelen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	-	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24	44 / 36 / 32
	Verwarmen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	-	38 / 27 / 23	39 / 27 / 23	46 / 36 / 32
Afmetingen	H x B x D	mm	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210
Netto gewicht		kg	14	14	14	14
Leidingdiameter	Vloeistof / Gas	inch (mm)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)
<b>Prijs</b>		€	<b>790</b>	<b>880</b>	<b>920</b>	<b>1090</b>
<b>Optie smartphone control (CZ-TACG1)</b>		€			<b>150</b>	
<b>Optie vaste bediening (CZ-RD52CP)</b>		€			<b>150</b>	



CASSETTE // 60X60 // INVERTER+

INTERNET CONTROL READY en EASY CONTROL by BMS: Optioneel.

			2.0 kW	2.5 kW	3.2 kW	5.0 kW	6.0 kW
			CS-MZ20UB4EA	CS-Z25UB4EAW	CS-Z35UB4EAW	CS-Z50UB4EAW	CS-Z60UB4EAW
Binneneunit							
Rooster	Apart aan te schaffen						
Dradloze afstandbediening	Bijgepakt in het binneneunit						
Koelcapaciteit	Nominaal	kW	2,00	2,50	3,40	5,00	5,90
Verwarmingcapaciteit	Nominaal	kW	3,20	3,20	4,50	5,60	7,00
Bekabeling		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5
Geluidsdruk niveau	Koelen (H / Lo / S-Lo)	dB(A)	-	34 / 26 / 23	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 33 / 30
	Verwarmen (H / Lo / S-Lo)	dB(A)	-	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26	43 / 34 / 31
Afmetingen	Binneneunit (H x B x D)	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Rooster (H x B x D)		mm	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700
Netto gewicht	Binneneunit (Rooster)	kg	18 (2,5)	18 (2,5)	18 (2,5)	18 (2,5)	18 (2,5)
Luchtreinigingsfilter	Optioneel		CZ-SA11P	CZ-SA11P	CZ-SA11P	CZ-SA11P	CZ-SA11P
Leidingdiameter	Vloeistof / Gas	inch (mm)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 3/8" (12,70)	1/4" (6,35) / 3/8" (12,70)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)
<b>Set Prijs (Binneneunit + Rooster)</b>		€	<b>1080</b>	<b>1180</b>	<b>1340</b>	<b>1480</b>	<b>1590</b>
<b>Optie smartphone control (CZ-TACG1)</b>		€			<b>150</b>		
<b>Optie vaste bediening (CZ-RD52CP)</b>		€			<b>150</b>		



NOTA

- Men moet steeds minimaal twee binneneunits aansluiten op elke multi.
- Men mag nooit de maximum capaciteit overschrijden.
- Bij twijfel, gelieve steeds de volledige combinatie in de tabellen van Panasonic na te kijken.

FREE MULTI BUITENEUNITEN



			3.2 tot 6.0 kW	3.2 tot 6.0 kW	3.2 tot 7.7 kW	4.5 tot 9.5 kW	4.5 tot 11.2 kW	4.5 tot 11.5 kW	4.5 tot 14.7 kW	4.5 tot 18.3 kW
			CU-2235TBE	CU-2241TBE	CU-2250TBE	CU-3252TBE	CU-3268TBE	CU-4268TBE	CU-4280TBE	CU-5290TBE
Model										
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,50 (1,50 - 4,50)	4,10 (1,50 - 5,20)	5,00 (1,50 - 5,40)	5,20 (1,90 - 7,20)	6,80 (1,90 - 8,00)	6,80 (1,90 - 8,00)	8,00 (3,00 - 9,20)	9,00 (2,90 - 11,50)
SEER	Nominaal	W/W	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,00 A+++	8,00 A+++	7,90 A+++	8,50 A+++
Pdesign (koelen)		kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,72 (0,25 - 1,10)	0,90 (0,25 - 1,37)	1,18 (0,25 - 1,49)	1,09 (0,36 - 2,18)	1,86 (0,27 - 2,37)	1,55 (0,34 - 2,47)	1,98 (0,53 - 2,87)	2,20 (0,55 - 3,86)
EER	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,86 (6,00 - 4,09)	4,56 (6,00 - 3,80)	4,24 (5,00 - 3,62)	4,95	3,66 (7,04 - 3,38)	4,39 (5,59 - 3,56)	4,04 (5,66 - 3,21)	4,09 (5,27 - 2,98)
Jaarlijks energieverbruik (koelen)		kWh/a	144	169	206	214	298	298	354	371
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	4,20 (1,10 - 5,60)	4,60 (1,10 - 7,00)	5,60 (1,10 - 7,20)	6,80 (1,60 - 8,30)	8,50 (3,30 - 10,40)	8,50 (3,00 - 10,60)	9,40 (4,20 - 10,60)	12,00 (3,40 - 14,50)
Verwarmingcapaciteit bij -7 °C	Nominaal	kW	4,38	5,47	5,47	5,98	7,21	7,21	7,31	9,99
COP	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,88 (5,24 - 4,18)	4,79 (5,24 - 3,91)	4,63 (5,24 - 4,00)	4,72	3,95 (5,32 - 3,64)	4,47 (5,17 - 3,96)	4,52 (6,00 - 3,46)	4,84 (6,42 - 3,42)
SCOP	Nominaal	W/W	4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,20 A++	4,20 A++	4,20 A++	4,70 A++	4,68 A++
Pdesign -10°C (verwarmen)		kW	3,20	3,50	4,20	5,00	5,20	5,80	6,80	8,50
Opgen. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,86 (0,21 - 1,34)	0,96 (0,21 - 1,79)	1,21 (0,21 - 1,80)	1,47 (3,20 - 2,17)	2,15 (0,62 - 2,86)	1,90 (0,58 - 2,68)	2,03 (0,70 - 3,06)	2,15 (0,53 - 4,24)
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen)		kWh/a	974	1065	1278	1667	1733	1933	2026	2543
Voeding aan buitenunit		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Aanbevolen afzekerwaarde		A	16	16	20	20	20	20	20	20
Bekabeling binneneunit/buitenunit		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Geluidsdruk niveau	Koelen / Verwarmen (Hi)	dB(A)	48 / 50	48 / 50	50 / 52	47 / 48	51 / 52	49 / 50	50 / 52	53 / 54
	afmetingen	H x B x D	mm	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340
Gewicht		kg	39	39	39	71	71	72	80	81
Leidingdiameters	Vloeistof / Gas	inch (mm)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)
Hoogte verschil (binnen/buitenunit)	Max	m	10	10	10	15	15	15	15	15
Leidinglengte (totaal)	Min / Max	m	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 30	3 ~ 50	3 ~ 60	3 ~ 60	3 ~ 70	3 ~ 80
Leidinglengte (1 binnendeel)	Min / Max	m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Voorgevuld tot	Max	m	20	20	20	30	30	30	45	45
Koudemiddel	R32	kg	1,12	1,12	1,12	2,10	2,10	2,10	2,72	2,72
Extra koudemiddel	R32	g/m	15	15	15	20	20	20	20	20
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-10 / 24
<b>Prijs</b>		€	<b>1480</b>	<b>1590</b>	<b>1890</b>	<b>2290</b>	<b>2620</b>	<b>2990</b>	<b>3420</b>	<b>3990</b>



ACCESSOIRE		Prijs €
CZ-MA2P	Verloopstuk van 3/8 naar 1/2 voor connectie op buitenunits van het type E15 - E18 en E21	20

## EENVOUDIGE CONNECTIVITEIT

CN- CNT gemakkelijk te bereiken. Bij de vorige Ethera moest de binnenunit worden gedemonteerd om de aansluitingen te bereiken.




### NIEUWE PANASONIC CZ-TACG1 WIFI KIT: BEHEER UW COMFORT EN EFFICIËNTIE MET HET LAAGSTE ENERGIEVERBRUIK

Bedien uw airconditioning met het slimme internetbesturingsapparaat via smartphones, tablets en smart desktop-telefoons via internet. Nog meer functies aanbieden alsof u thuis of op kantoor bent: start / stop, bedrijfsmodus, ingestelde temperatuur, kamertemperatuur, weektimer, enz. Evenals de nieuwe, geavanceerde functionaliteit van Internet Control om het beste comfort en efficiëntie te bereiken met het laagste energieverbruik.



### DOMESTIC INTEGRATIE MET P -LINE – CZ – CAPRA 1

Kunnen alle modellen verbinden met P-Line. Volledige controle is nu mogelijk.

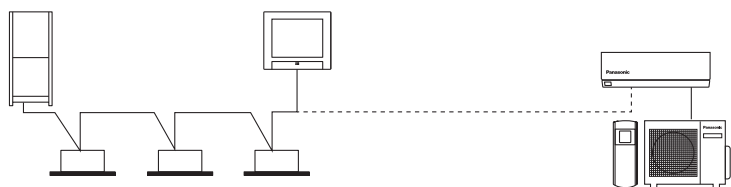

Centrale besturingsystemen 64 Binnenunits



Intelligente Controller / Web Server 256 Binnenunits















P-AIMS 1.024 Binnenunits



### EENVOUDIG TE KOPPELEN:

- Wifi accessoires.
- KNX interface.
- Modbus interface.
- Nieuw CZ-CAPRA1 om Pac-i bediening te integreren.









ACCESSOIRES & INTERFACES			Prijs €
	<b>CZ-TACG1</b>	Nieuwe Kit Wifi Panasonic voor bediening via Internet.	<b>150</b>
	<b>CZ-CAPRA1</b>	H Generatie interface voor PACI en ECOI controle integratie.	<b>280</b>
	<b>PAW-IR-WIFI-1</b> IntesisHome	IntesisHome WiFi IR-interface voor bediening via Internet.	<b>280</b>
	<b>PAW-AC-KNX-1i</b> KNX	Interface voor KNX voor Ethera, Cassette 60x60 tot 4-weg en kanaalunit laag statische druk.	<b>390</b>
	<b>PAW-AC-MBS-1</b> Modbus®	Interface voor Modbus voor Ethera, Cassette 60x60 tot 4-weg en kanaalunit laag statische druk.	<b>390</b>
	<b>PAW-AC-ENO-1i</b> enocean	Interface voor En-ocean voor Ethera, Cassette 60x60 tot 4-weg en kanaalunit laag statische druk.	<b>390</b>

			Prijs €
	<b>PAW-AC-BAC-1</b> BACnet	Interface voor BACnet voor Ethera, Cassette 60x60 tot 4-weg en kanaalunit laag statische druk.	<b>390</b>
	<b>PAW-AC-DIO</b>	PCB voor muurmodellen met droog contact AAN/UIT, foutmelding.	<b>280</b>
	<b>PAW-AC-HEAT-1</b>	PCB alleen voor Ethera verwarming, cassette 60x60 4-weg laag statische druk.	<b>170</b>
	<b>CZ-RD514C</b>	Bedrade afstandsbediening tbv alle wandmodellen PZ, TZ,Z & vloerunit.	<b>140</b>
	<b>CZ-RD52CP</b>	Bedrade afstandsbediening tbv de mini cassette en kanaalunit.	<b>150</b>
	<b>CZ-BT20EW</b>	<b>NIEUW</b> rooster voor cassettemodel 60x60 4-weg.	<b>250</b>

## FREE MULTI

Onderstaande combinatietabel zal u helpen om een ideale selectie te kunnen maken voor elke toepassing.

U moet rekening houden dat u niet de maximale capaciteit aan binneneenheden overschrijdt.

Mogelijke binnen-/ buitenunit combinaties																
Combinatie	Model	Capaciteit (Min-Max)	Maximale som van binneneenheden	Leidinglengte					Vermogen binneneenheid							
				Leidinglengte		Voorgevuld tot	Extra vulling	Hoogteverschil	16	20	25	35	42	50	60	75
				Per unit	Totaal				1.6 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.2 kW	4.0 kW	5.0 kW	6.8 kW	7.1 kW
2 binneneenheden	 CU-2Z35TBE	3.2-6.0 kW	60 (vb. max. 1 x CS-Z25 1 x CS-Z35)	20 m	30 m	20 m	15 g/m	10 m	✓	✓	✓	✓				
2 binneneenheden	 CU-2Z41TBE	3.2-6.0 kW	60 (vb. max. 1 x CS-Z25 1 x CS-Z35)	20 m	30 m	20 m	15 g/m	10 m	✓	✓	✓	✓				
2 binneneenheden	 CU-2Z50TBE	3.2-7.7 kW	77 (vb. max. 1 x CS-Z42)	20 m	30 m	20 m	15 g/m	10 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3 binneneenheden	 CU-3Z52TBE	4.5-9.5 kW	95 (vb. max. 1 x CS-Z25 + 2 x CS-Z35)	25 m	50 m	30 m	20 g/m	15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3 binneneenheden	 CU-3Z68TBE	4.5-11.2 kW	112 (vb. max. 1 x CS-Z20 + 2 x CS-Z25 + 1 x CS-Z42)	25 m	60 m	30 m	20 g/m	15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 binneneenheden	 CU-4Z68TBE	4.5-11.5 kW	115 (vb. max. 1 x CS-Z20 + 1 x CS-Z25 + 2 x CS-Z35)	25 m	60 m	30 m	20 g/m	15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 binneneenheden	 CU-4Z80TBE	4.5-14.7 kW	147 (vb. max. 3 x CS-Z35 + 1 x CS-Z42)	25 m	70 m	40 m	20 g/m	15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 binneneenheden	 CU-5Z90TBE	4.5-18.3 kW	183 (vb. max. 1 x CS-Z20 2 x CS-Z25 1 x CS-Z42 1 x CS-Z71)	25 m	80 m	45 m	20 g/m	15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### NOTA

- Men moet steeds minimaal twee binneneenheden aansluiten op elke multi.
- Men mag nooit de maximum capaciteit overschrijden.
- Bij twijfel, gelieve steeds de volledige combinatie in de tabellen van Panasonic na te kijken.

## ACCESSOIRES



### KOELLEIDINGEN

Set koelleidingen 20 m		Prijs €
BP2320	1/4-3/8 Climacopper 20m BL-S1-D0	150
BP2420	1/4-1/2 Climacopper 20m BL-S1-D0	180
BP2520	1/4-5/8 Climacopper 20m BL-S1-D0	240

Set koelleidingen 30 m		Prijs €
BP2330	1/4-3/8 Climacopper 30m BL-S1-D0	220
BP2430	1/4-1/2 Climacopper 30m BL-S1-D0	270

Enkel koelleidingen 20 m		Prijs €
BS220	1/4" Climacopper 20m geïsoleerd	70
BS320	3/8" Climacopper 20m geïsoleerd	90
BS420	1/2" Climacopper 20m geïsoleerd	120
BS520	5/8" Climacopper 20m geïsoleerd	180

### MONTAGEBLOKKEN

Set montageblokken 46cm		Prijs €
11105036	Prijs per set (2 stuks)	20

Set trillingsdempende montageblokken 60cm		Prijs €
11105064	Prijs per set (2 stuks)	90

### MUURBEUGELS

Muurbeugel tot 80 kg (incl. trillingsdempers & 4 bevestigingsbouten)		Prijs €
S-581P		50

Muurbeugel tot 150 kg (incl. trillingsdempers & 4 bevestigingsbouten)		Prijs €
S-373P		60

### MONTAGEVOET

Montagevoet 1200 kg verstelbaar van 200 tot 300 mm H (incl. trillingdempende mat + bouten)		Prijs €
11105405	Prijs/st	80
	Prijs per doos (4 stuks) *	320

\* minimale aankoophoeveelheid

### CONDENSOMP

Condenswaterpomp		Prijs €
AS 300 2	Aspen Universal (temperatuur)	290

HLA X85-003	Micro blue condenswaterpomp inclusief vlotter en alarmcontact	250
-------------	---	-----

Werkschakelaar		Prijs €
BW325	ABB Werkschakelaar 3P/25A/400V IP65 mono	40

Sonoslang		Prijs €
DS203	Sonoslang 203mm L-10m geïsoleerd	80

Stuurstroombekabeling		Prijs €
XVB4G1,5	Rol 100m kabel XVB 4G1,5	170
XVB3G2,5	Rol 100m kabel XVB 3G2,5	180

**KABELGOTEN MAT WIT TYPE OPTIMAT**

<b>Kabelgoot wit 74 x 55 mm (1 lengte = 2 m)</b>		<b>Prijs €</b>
11130075	Prijs/m T75-OPT 74 x 55 mm voor Optimat 75	<b>7,85</b>
	Doos T75 (14 x 2 m) *	<b>220</b>

<b>Kabelgoot wit 100 x 66 mm (1 lengte = 2 m)</b>		<b>Prijs €</b>
11130100	Prijs/m T102-OPT 100 x 66 mm voor Optimat 102	<b>10</b>
	Doos T102-OPT (8 x 2 m)	<b>160</b>

\* minimale aankoophoeveelheid

**MUURDEKSEL**

<b>Muurdeksel wit</b>		<b>Prijs €</b>
11106002	Prijs/st TM75-OPT voor Optimat 75	<b>4</b>
	Doos TM75-OPT (5 stuks) *	<b>20</b>

11106003	Prijs/st TM102-OPT voor Optimat 102	<b>5</b>
	Doos TM102-OPT (3 stuks) *	<b>15</b>

\* minimale aankoophoeveelheid

**BOCHTEN EN VERBINDINGEN**

<b>Platte bocht 90° wit</b>		<b>Prijs €</b>
11106008	Prijs/st CP75-OPT voor Optimat 75	<b>4</b>
	Doos CP75-OPT (5 stuks) *	<b>20</b>

11106009	Prijs/st CP102-OPT voor Optimat 102	<b>5</b>
	Doos CP-102 OPT (3 stuks) *	<b>15</b>



<b>Binnenbocht 90° wit</b>		<b>Prijs €</b>
11106014	Prijs/st CAI75-OPT voor Optimat 75	<b>4</b>
	Doos CAI-75 OPT (5 stuks) *	<b>20</b>

11106015	Prijs/st CAI102-OPT voor Optimat 102	<b>5</b>
	Doos CAI102 OPT (3 stuks) *	<b>15</b>



<b>Buitenbocht 90° wit</b>		<b>Prijs €</b>
11106020	Prijs/st CAE75-OPT voor Optimat 75	<b>4</b>
	Doos CAE75 OPT (5 stuks) *	<b>20</b>

11106021	Prijs/st CAE102-OPT voor Optimat 102	<b>5</b>
	Doos CAE102 OPT (3 stuks) *	<b>15</b>



<b>Eindstuk wit</b>		<b>Prijs €</b>
11106039	Prijs/st TC75-OPT voor Optimat 75	<b>4</b>
	Doos TC75-OPT (5 stuks) *	<b>20</b>

11106040	Prijs/st TC102-OPT voor Optimat 102	<b>5</b>
	Doos TC102-OPT (3 stuks) *	<b>15</b>



<b>Flexibele verbinding 550 mm wit</b>		<b>Prijs €</b>
11106042	Prijs/st MF75-OPT voor Optimat 75	<b>15</b>
	Doos MF75-OPT (5 stuks) *	<b>75</b>

11106043	Prijs/st MF102-OPT voor Optimat 102	<b>20</b>
	Doos MF102-OPT (3 stuks) *	<b>60</b>



<b>Fixatiebeugel</b>		<b>Prijs €</b>
11125017	Prijs/st Block T-72 voor Optimat 75	<b>1</b>
	Doos Block T-72 (20 stuks) *	<b>20</b>

11125018	Prijs/st Block T-100 voor Optimat 102	<b>1</b>
	Doos Block T-100 (20 stuks) *	<b>20</b>

\* minimale aankoophoeveelheid

**BESCHERMINGSKAP**

<b>Beschermingskap 476 x 1000</b>		<b>Prijs €</b>
12000028	TP1000	<b>120</b>