


KANAALUNIT

INVERTER | MEDIUM DRUK | MET FILTER

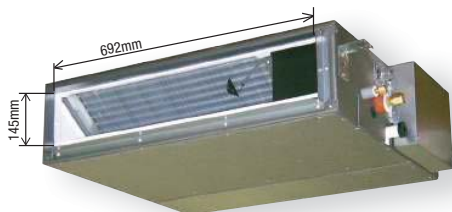

	UITBLAAS PLENUM	SONOFLEX DS203 Ø 203 MM L-10M
Prijs €	180	80

TECHNISCHE FUNCTIES:

- Eco-modus voor 20% energiebesparen.
- Verwarming tot -5°C met een hoge efficiëntie.
- Minder stroomverbruik en hogere spanningen.
- Zeer compact zonder dat de externe opvoerhoogte wordt beperkt.
- Maximale aansluitafstand 20m (Z25 en Z35) en 30m (Z50 en Z60).
- Standaard geleverd met een bedrade bediening met weektimer.
- Smartphone bediening CZ-TACG1 (optioneel).
- Aansluitbaar op gebouwbeheersysteem zoals KNX, Modbus & BACnet (optioneel).
- Standaard rechte kanaalaansluiting 692 x 145mm.
- Inclusief wasbare polyester luchtfilter.

OPTIONEEL



Vaste bediening met weektimer
CZ-R052CP
Incl. 10m kabel



Optie smartphone control
CZ-TACG1



UITBLAAS PLENUM (MET MANUELE REGELING)				
Binnenuit	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW
N. of aansluitingen met diameters	3 x Ø 160			
Model	CZ-UD60MM-T			
Omschrijving	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct	Buitenzijde geïsoleerd met 9 mm Armaduct
Prijs €	180	180	180	180

	TECHNISCHE GEGEVENS DRUK/DEBIET						
	Ventilatorsnelheid	Stat.Druk (Pa)	Luchtvolume (m³/h)	Stat.Druk (Pa)	Luchtvolume (m³/h)	Max. Stat.Druk (Pa)	Max. Lucht volume (m³/h)
CS-Z25UD3EAW	LAAG	0	624	15	492	32	324
	MEDIUM	2	690	20	558	39	360
	HOOG	5	756	25	630	50	402
	POWERFULL	10	852	43	630	63	450
CS-Z35UD3EAW	LAAG	0	624	15	492	32	324
	MEDIUM	2	702	20	570	39	360
	HOOG	5	786	25	672	50	402
	POWERFULL	10	876	44	672	65	492
CS-Z50UD3EAW	LAAG	0	720	15	552	35	360
	MEDIUM	2	828	20	726	50	504
	HOOG	5	1002	25	918	65	690
	POWERFULL	10	1104	49	918	75	762
CS-Z60UD3EAW	LAAG	0	780	15	576	35	402
	MEDIUM	2	864	20	756	50	546
	HOOG	5	1032	25	942	65	732
	POWERFULL	10	1128	51	942	75	810



KANAALUNIT INVERTER MEDIUM DRUK

SET			KIT-CS-Z25UD3EAW	KIT-CS-Z35UD3EAW	KIT-CS-Z50UD3EAW	KIT-CS-Z60UD3EAW
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,10 (0,98 - 5,70)	6,00 (0,98 - 6,50)
SEER		W/W	5,90 A+	5,90 A+	5,90 A+	5,60 A+
Pdesign (koelen)		kW	2,50	3,50	5,10	6,00
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,58 (0,24 - 0,85)	0,91 (0,24 - 1,19)	1,56 (0,28 - 1,78)	2,04 (0,28 - 2,30)
EER	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,31 (3,54 - 3,76) A	3,85 (3,54 - 3,36) A	3,27 (3,50 - 3,20) A	2,94 (3,50 - 2,83) C
Jaarlijks energieverbruik (koelen)		kWh/a	148	211	303	375
SCOP		W/W	4,20 A+	4,10 A+	4,10 A+	4,10 A+
Pdesign bij -10°C (koelen)		kW	2,60	2,80	4,00	4,60
Opge. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,83 (0,23 - 1,36)	1,10 (0,23 - 1,50)	1,82 (0,34 - 2,20)	3,16 (0,34 - 2,60)
Verwarmingcapaciteit -7°C	Nominaal (Min - Max)	kW	2,60	3,50	4,50	5,10
COP	Nominaal (Min - Max)	W/W	3,86 (3,70 - 3,38)A	3,82 (3,70 - 3,40)A	3,35 (2,88 - 3,27) C	3,24 (2,88 - 3,08)C
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen)		kWh/a	867	956	1366	1571
Binnenuit			CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW
Voeding aan buitenuit		V	230	230	230	230
Bekabeling binnenuit/buitenuit		mm²	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5
Externe statische druk		Pa	63	65	75	75
Luchtvolume	Koelen	m³/min	11,1	11,7	15,9	16,4
	Verwarmen	m³/min	11,1	11,7	15,9	16,0
Geluidsdrukniveau	Koelen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	33 / 27 / 24	33 / 26 / 23	39 / 29 / 26	41 / 30 / 27
	Verwarmen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	35 / 27 / 24	35 / 27 / 24	39 / 30 / 27	41 / 32 / 29
Afmetingen	H x B x D	mm	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640
Gewicht		kg	19	19	19	19
Filter			Ja	Ja	Ja	Ja
Buitenuit			CU-Z25UBEAE	CU-Z35UBEAE	CU-Z50UBEAE	CU-Z60UBEAE
Luchtvolume	Koelen	m³/min	28,7	34,3	39,7	42,6
	Verwarmen	m³/min	27,2	33,5	38,6	41,5
Geluidsdrukniveau	Koelen (Hi)	dB(A)	46	48	48	49
	Verwarmen (Hi)	dB(A)	47	48	48	50
Afmetingen	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Gewicht		kg	33	35	43	43
Leidingdiameters	Vloeistof	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gas	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)	1/2" (12,70)
Voorgevuld tot	Max	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	Max	m	15	15	20	20
Leidinglengte	Min-Max	m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 30	3 ~ 30
	R32	kg	0,88	0,93	1,13	1,13
Extra koudemiddel	R32	g/m	10	10	15	15
	Koelen Min / Max	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
Bedrijfstemperatuur	Verwarmen Min / Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
		°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Set Prijs		€	2130	2390	2650	2980

Optie smartphone control (CZ-TACG1) € 150

ACCESSOIRES

Set montageblokken 46 cm Prijs per set 2st (11105036)	Set trillingsdempende montageblokken 60 cm Prijs per set 2st (11105064)	Muurbeugel tot 80kg (S-581P)	Set koelleidingen 20m (BP2320) (BP2420)	Kabelgoot wit 74 x 55 mm Doos T75 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)	Rol kabel 100m XVB (XVB461,5) (XVB362,5)
€ 20	€ 90	€ 50	€ 150 / rol van 1/4-3/8 € 180 / rol van 1/4-1/2	€ 7,85 / meter € 220 / doos	€ 170 / rol 461,5 € 180 / rol 362,5