



CASSETTE

4-WEG CASSETTE | INVERTER | SPLIT 1X1 | 60X60

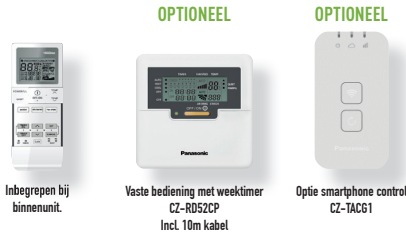

TECHNISCHE FUNCTIES:

- Anti-bacteriële filter optioneel verkrijgbaar (CZ-SA22P).
- Verwarming tot -5°C met een hoge efficiëntie.
- Automatisch verticaal uitblaaspatroon.
- Ingebouwde condenspomp (700mm opvoerhoogte vanaf onderzijde plafond).
- Automatische verticale luchtuitblaascontrole.
- Gebruiksvriendelijke draadloze afstandsbediening.
- Bedrade bediening CZ-RD52CP (optioneel).
- Smartphone bediening CZ-TACG1 (optioneel).
- Maximale aansluitafstand 20m (Z25 en Z35) en 30m (Z50 en Z60).
- Onderhoud via het bovenpaneel van de buitenunit.
- Aansluitbaar op gebouwbeheersysteem zoals KNX, Modbus & BACnet (optioneel).



4-WEG CASSETTE SPLIT 1X1 INVERTER 60X60

SET			KIT-CS-Z25UB4EAW	KIT-CS-Z35UB4EAW	KIT-CS-Z50UB4EAW	KIT-CS-Z60UB4EAW
Rooster			CZ-BT20EW		CZ-BT20EW	
Draadloze afstandsbediening			Inclusief		Inclusief	
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,80)	6,00 (0,90 - 6,35)
SEER		W/W	6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++	6,20 A++
Pdesign (koelen)		kW	2,50	3,50	5,00	6,00
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,50 (0,24 - 0,82)	0,90 (0,24 - 1,18)	1,54 (0,28 - 1,88)	2,05 (0,28 - 2,20)
EER	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,55 (3,54 - 3,90) A	3,89 (3,54 - 3,39) A	3,25 (3,50 - 3,09) A	2,93 (3,50 - 2,89) C
Jaarlijks energieverbruik (koelen)		kWh/a	139	188	273	339
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,20 (0,85 - 4,80)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,10)	7,00 (0,90 - 8,00)
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C	Nominaal	kW	2,88	3,37	4,40	5,10
SCOP		W/W	4,30 A+	4,20 A+	4,30 A+	4,20 A+
Pdesign bij -10°C (koelen)		kW	2,70	3,00	3,80	4,00
Opgen. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,79 (0,23 - 1,32)	1,36 (0,23 - 1,75)	1,85 (0,26 - 2,41)	2,40 (0,26 - 2,75)
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C	Nominaal	kW	2,88	3,37	4,40	5,10
COP	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,05 (3,70 - 3,64) A	3,31 (3,70 - 3,20) C	3,03 (3,46 - 2,95) D	2,92 (3,46 - 2,91) D
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen)		kWh/a	879	1000	1237	1333
Binnenunit			CS-Z25UB4EAW	CS-Z35UB4EAW	CS-Z50UB4EAW	CS-Z60UB4EAW
Voeding aan buitenunit			V	230	230	230
Bekabeling binnenunit/buitenunit			mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Luchtvolume	Koelen	m ³ /min	10,5	11,5	11,5	12,4
	Verwarmen	m ³ /min	10,8	10,8	11,8	13,5
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Q-Lo / Lo / Hi)	dB(A)	22 / 25 / 34	23 / 26 / 34	25 / 28 / 37	29 / 32 / 42
	Verwarmen (Q-Lo / Lo / Hi)	dB(A)	25 / 28 / 35	25 / 28 / 35	26 / 29 / 38	29 / 32 / 43
Afmetingen	Binnenunit (H x B x D)	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
	Rooster (H x B x D)	mm	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700
Gewicht	Binnenunit	kg	18	18	18	18
	Rooster	kg	2,5	2,5	2,5	2,5
Stof filter			Ja	Ja	Ja	Ja
Buitenunit			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA	CU-Z60UBEA
Luchtvolume	Koelen	m ³ /min	28,7	34,3	39,7	42,6
	Verwarmen	m ³ /min	27,2	33,5	38,6	41,5
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi)	dB(A)	46	48	48	49
	Verwarmen (Hi)	dB(A)	47	48	48	50
Afmetingen	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Gewicht		kg	33	35	43	43
Leidingdiameters	Vloeistof	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gas	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)	1/2" (12,70)
Voorgevuld tot	Max	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	Max	m	15	15	20	20
Leidingslengte	Min-Max	m	3 - 20	3 - 20	3 - 30	3 - 30
Koudemiddel	R32	kg	0,88	0,93	1,13	1,13
	R32	g/m	10	10	15	15
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Set Prijs		€	2140	2470	2820	3160
Optie smartphone control (CZ-TACG1)		€			160	
Optie vaste bediening (CZ-RD52CP)		€			160	

ACCESSOIRES

Set montageblokken 46 cm Prijs per set 2st (11105036)	Set trillingsdempende montageblokken 60 cm Prijs per set 2st (11105064)	Muurbeugel tot 80kg Inox bouten en trillingsdempers (11100081V1)	Set koelleidingen 20m (BP2320) (BP2420)	Kabelgoot wit 74 x 55 mm Doos T75 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)	Rol kabel 100m XVB (XVB4G1,5) (XVB3G2,5)
€ 20	€ 90	€ 50	€ 150 / rol van 1/4-3/8 € 180 / rol van 1/4-1/2	€ 7,85 / meter € 220 / doos	€ 180 / rol 4G1,5 € 190 / rol 3G2,5